

GRAF

OIL & GAS DIVISION

CNG



Gli erogatori della serie DNG sono destinati a stazioni pubbliche o private per il rifornimento di veicoli leggeri o pesanti a gas naturale compresso (CNG). Gli erogatori DNG sono gestiti da un calcolatore elettronico di ultima generazione e abbinati a display LCD retro illuminati o a display a LED rossi ad alta resa. Gli erogatori sono costruiti e testati secondo gli attuali standard Europei e conformi alle direttive ATEX e CE. Su richiesta gli erogatori possono essere realizzati su standard differenti secondo le varie esigenze di mercato e di funzionalità. Di seguito l'esempio di composizione del codice per indicare il tipo di erogatore e le varie opzioni principali.


EROGATORE CNG

MODELLO DNG

GENERAL DATA	
Service type	Car or Bus vehicle
Gas type	Natural gas density 0,65.....0,87 Kg/m3
Working temperature	-25.....55°C (other on request)
Nominal pressure	220 bar
Max pressure	250 bar
Accuracy	Better of ± 0,5%
Power supply	230 Vac +/- 15% 50-60Hz
Instrument air	Dry air 6....12 bar
Nominal flow rate	25 Kg/min
Max flow rate	60 kg/min

CONFIGURAZIONE

DNG X X C X X

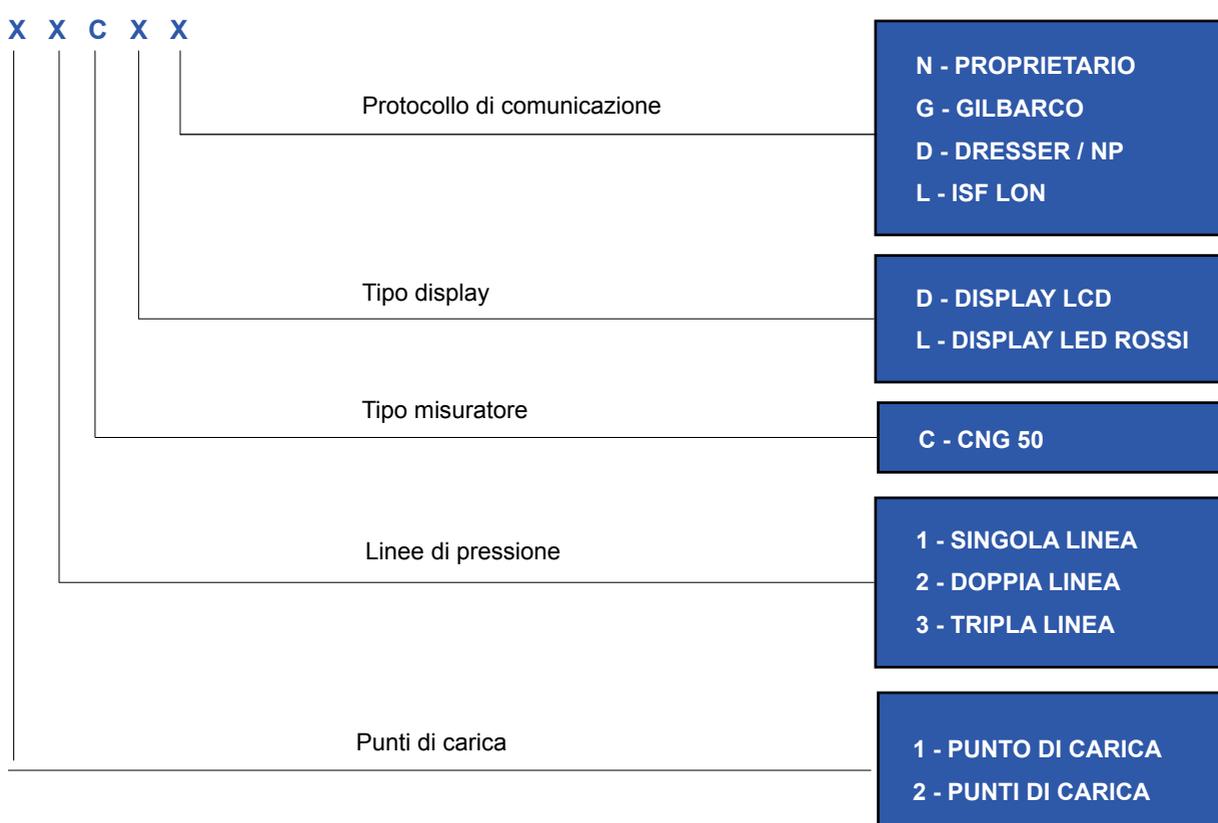

OPTIONAL AVAILABLE
Cabinet painted carbon steel or AISI 304
Color: possibility of customization on request
Preset price amount
Pressure regulator (in built)
Direct valve without instruments air
Different filling nozzle
AISI 316 internal fittings and piping